


Filtrační vložka z lisovaných polypropylenových vláken pro vodní filtry o velikosti 9¾" (včetně 9⅞" a 10") až 40" je vhodná jako komplexní ochrana před mechanickými nečistotami (písek, rez, jíl atd.), které způsobují zanášení a funkční poruchy zařízení i armatur napojených na vodu.

Vysoká filtrační účinnost vícevrstvé struktury (min. 96%) oproti běžným jednovrstvým filtračním vložkám.

Výměna filtračních vložek se provádí dle míry znečištění, případně tlakového rozdílu více než 1,4 bar.

- **Materiál:**
lisovaná polypropylenová vlákna
- **Vnější průměr:**
63 mm, (BIG – 114 mm)
- **Vnitřní průměr:**
28 mm
- **Vhodné pro filtry o velikosti:**
9¾", 9⅞", 10", 20", 30" a 40"
- **Max. teplota média:**
80 °C
- **Navrhovaný filtrační průtok:**
(9⅞") 15 - 20 l/min
(20") 30 - 40 l/min
(40") max. 60 l/min

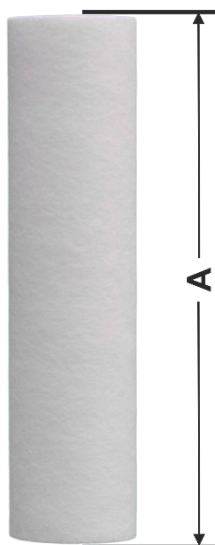

obj. číslo	název	A
MV1505/05	Filtrační vložka - lisovaná 10" - 1 µm	9⅞" (250 mm)
MV1505/10	Filtrační vložka - lisovaná 10" - 5 µm	9⅞" (250 mm)
MV1505/15	Filtrační vložka - lisovaná 10" - 10 µm	9⅞" (250 mm)
MV1505/20	Filtrační vložka - lisovaná 10" - 20 µm	9⅞" (250 mm)
MV1505/25	Filtrační vložka - lisovaná 10" - 50 µm	9⅞" (250 mm)
MV1510/05	Filtrační vložka - lisovaná 20" - 1 µm	20" (508 mm)
MV1510/10	Filtrační vložka - lisovaná 20" - 5 µm	20" (508 mm)
MV1515/10	Filtrační vložka - lisovaná BIG 20" - 5 µm	20" (508 mm)
MV1510/15	Filtrační vložka - lisovaná 20" - 10 µm	20" (508 mm)
MV1510/20	Filtrační vložka - lisovaná 20" - 20 µm	20" (508 mm)
MV1510/25	Filtrační vložka - lisovaná 20" - 50 µm	20" (508 mm)
MV1520/10	Filtrační vložka - lisovaná 30" - 5 µm	30" (761 mm)
MV1520/20	Filtrační vložka - lisovaná 30" - 20 µm	30" (761 mm)
MV1525/10	Filtrační vložka - lisovaná 40" - 5 µm	40" (1016 mm)
MV1525/20	Filtrační vložka - lisovaná 40" - 20 µm	40" (1016 mm)