


Filtrační vložka z vinutého polypropylenu pro vodní filtry o velikosti 9¾" (včetně 9⅞", 10") a 20" je vhodná jako komplexní ochrana před mechanickými nečistotami (písek, rez, jíla atd.), které způsobují zanášení a funkční poruchy zařízení i armatur napojených na vodu.

Vícenásobná zadržovací kapacita oproti běžným jednovrstvým filtračním vložkám.

Výměna filtračních vložek se provádí dle míry znečištění, případně tlakového rozdílu více než 1,0 bar.

- **Materiál:**  
jádro a vinutí z polypropylenu
- **Vnější průměr:**  
60 mm
- **Vnitřní průměr:**  
28 mm
- **Vhodné pro filtry o velikosti:**  
9¾", 9⅞", 10" a 20"
- **Max. teplota média:**  
60 °C
- **Navrhovaný filtrační průtok (9 ⅞"):**  
18 - 24 l/min
- **Maximální filtrační průtok (20"):**  
30 l/min

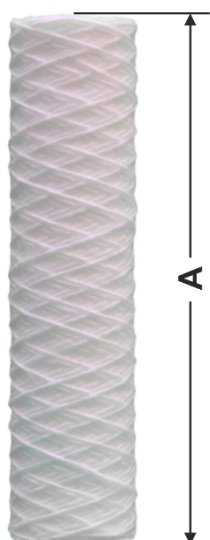

obj. číslo	název	A
MV1005/05	Filtrační vložka - vinutá 10" - 0,5 µm	9⅞" (250 mm)
MV1005/10	Filtrační vložka - vinutá 10" - 1 µm	9⅞" (250 mm)
MV1005/15	Filtrační vložka - vinutá 10" - 5 µm	9⅞" (250 mm)
MV1005/20	Filtrační vložka - vinutá 10" - 10 µm	9⅞" (250 mm)
MV1005/25	Filtrační vložka - vinutá 10" - 20 µm	9⅞" (250 mm)
MV1005/30	Filtrační vložka - vinutá 10" - 50 µm	9⅞" (250 mm)
MV1005/35	Filtrační vložka - vinutá 10" - 100 µm	9⅞" (250 mm)
MV1010/05	Filtrační vložka - vinutá 20" - 0,5 µm	20" (508 mm)
MV1010/10	Filtrační vložka - vinutá 20" - 1 µm	20" (508 mm)
MV1010/15	Filtrační vložka - vinutá 20" - 5 µm	20" (508 mm)
MV1010/20	Filtrační vložka - vinutá 20" - 10 µm	20" (508 mm)
MV1010/25	Filtrační vložka - vinutá 20" - 20 µm	20" (508 mm)
MV1010/30	Filtrační vložka - vinutá 20" - 50 µm	20" (508 mm)
MV1010/35	Filtrační vložka - vinutá 20" - 100 µm	20" (508 mm)

